iPassConnect3.41～クイック設定ガイド

＜目次＞

1 使用条件
2 インストール方法
3 iPass の使用方法
4 基本的なセットアップ
5 接続タイプ別の接続方法
・ダイヤルアップの設定
・WLANの設定
・モバイルデータの設定
・イーサネットの設定
6 ダイヤルアップ追加機能
7 メールソフト設定の注意
8 トラブルシューティング

※ コンピュータに iPassConnect をインストールされますと、「ヘルプ」メニュー→ヘルプのトピックの「目次」から接続方法、オプションメニューの使用方法、及びトラブルシューティングのヒントをご確認頂けます。

1 使用条件

● **システムの必要条件**

オペレーティングシステム

Windows 2000 SP 4 以降, XP Home または Professional SP1 以降（Window CE における動作確認は出来ておりません。）

ハードウェアの最低条件

・Pentium Ⅲプロセッサ
・256MB のメモリ
・100MB のハードディスク容量
・TCP/IP プロトコル
・16-bit のカラーモード
・使用する接続タイプに応じて、少なくとも以下の接続デバイスのいずれか 1 つ）
　・GSM 接続用の GSM モデム
　・ISDN 接続用の ISDN ターミナルアダプタ
　・ダイヤルアップ接続用の 56k v90/92 アナログモデム
　・PHS 接続用の PHS 電話
　・Wi-Fi 接続用のワイヤレス(802.11x)アダプタ
　・イーサネット接続用のイーサネットアダプタ
　・モバイルデータ接続用のモバイルデータカード

2 インストール方法

1） ワールドパスポートネットの「スタート CD-ROM」を PC の CD-ROM ドライブに挿入します。（CD-ROM ドライブが無い場合は、以下の WEB サイトよりソフトウェアをダウンロードしてください。）
http://www.wpn.ne.jp/htm/downloadlist2006.htm

2） CD-ROM がオートランで立ち上がりましたら、「ダイヤラーソフトのダウンロード」をクリックして, ipassConnect3.41.exe ファイルを選び、左クリックします。

「ファイルのダウンロード」画面が表示されましたら、「保存」をクリックし、デスクトップ等わかりやすい場所に保存してください。
（WEB サイトからダウンロードする場合も、上記と同じ方法です。）

3） CD-ROM がオートランで立ち上がらない場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM ドライブを選択して、右クリックで「開く」を選びます。Windows の場合は「Win」ファイルを開き、iPassConnect3.41 ソフトのファイルを選択します。

4） 選択した iPassConnect3.41 ファイルを「コピー」してデスクトップ等わかりやすいところに「貼り付け」ます。

5） 「貼り付けた」iPassConnect3.41 ファイルをダブルクリックしますと、下のウィザード画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

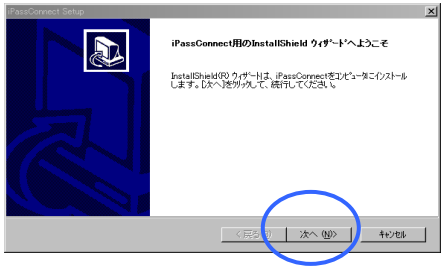

6） 下の「使用許諾契約」に同意しましたら、「はい」をクリックします。

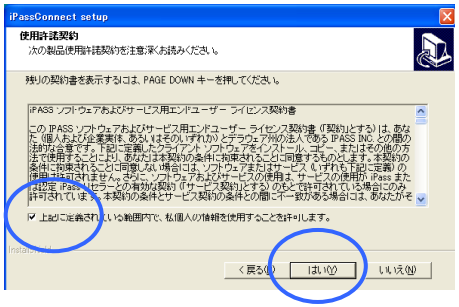

7） 下の「インストール先の選択」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

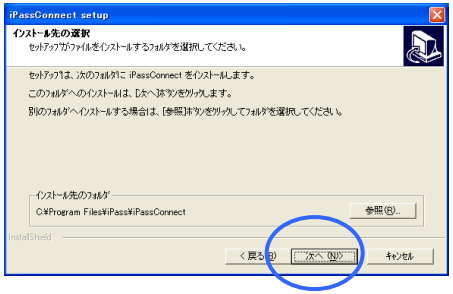

8） 下の「セットアップステータス」画面が表示され、インストールが開始されます。

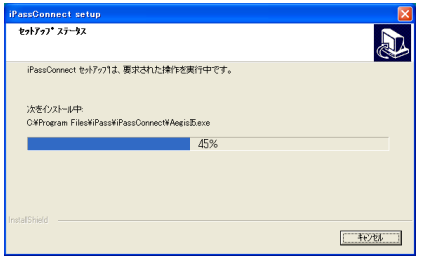

9） 下の「processing Files」画面でインストールが Step 1～ 5 まで表示されましたら、インストール作業は終了します。



10） 下の「ウィザードの完了」画面が表示されましたら、インストールは完了です。「完了」ボタンをクリックしてください。

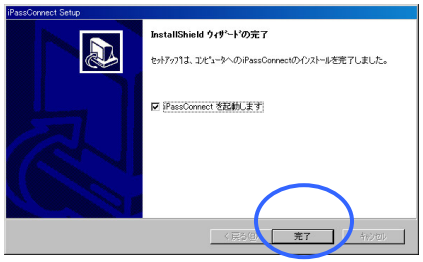

11） インストール処理が完了しましたら、iPassConnect を使用できます。

3　iPass の使用方法

●　iPass3.41 の使用方法

iPassConnect3.41 は、iPass ネットワーク、プライベートネットワークアクセスポイント、ユーザ定義が可能なパーソナルアクセスポイントを使用して、世界中のアクセスポイントに接続できます。Wi-Fi、モバイルデータ、ダイヤルアップ、イーサネット、ISDN、GSM、PHS など利用可能な接続タイプのいずれかを使用して、インターネットにアクセスできます。

4　基本的なセットアップ

●　ログイン情報の設定

1）〔設定〕メニューで、〔ログイン情報〕を選択します。

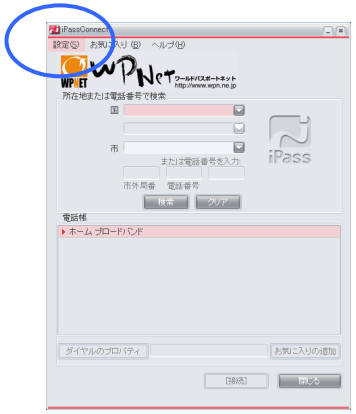

※　一度ソフトを閉じた時は、デスクトップ上の iPassConnect のショートカットアイコンをダブルクリックしますと上記の画面が表示されます。

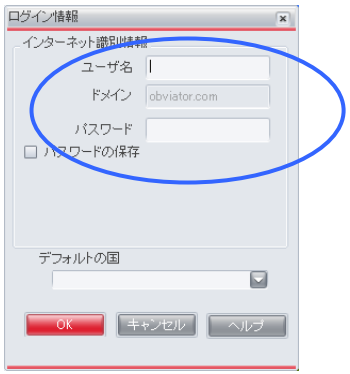

2）〔インターネット識別情報〕のユーザ名とパスワードに、弊社よりご案内しましたインターネットログイン用のユーザ名とパスワードを入力します。

※　ご入力は半角英小文字、半角数字、スペース等入らないようにご注意下さい。

※　ドメイン名は、既に obviator.com と入力されていますので、入力する必要はありません。尚、弊社のダウンロードサイト、またはスタート CD-ROM 以外から iPass ソフトをダウンロードされた場合は、ドメイン名が異なりますのでご注意ください。

3）パスワードを保存したい場合は、〔パスワードの保存〕チェックボックスをオンにします。

4）〔デフォルトの国〕ドロップダウンリストから、iPassConnect のメインダイアログボックスの〔国〕フィルタにデフォルトを表示する国を選択します。

5）〔OK〕をクリックします。

●　ダイヤルのプロパティ設定

ダイヤルアップ接続に必要な設定で、ダイヤルアップユーザ（モデム、PHS、GSM、ISDN 接続）の場合は、正しく設定することが重要です。

1）iPassConnect ダイアログボックスで、〔ダイヤルのプロパティ〕ボタンをクリックします。

2）「全般」の下にある〔外線発信番号〕テキストボックスに、外線発信に必要なダイヤル番号（0、9 など）を入力します。

3）〔ダイヤル方法〕で、電話システムがトーンダイヤルかパルスダイヤルか選択します。（プッシュ回線→トーン、ダイヤル回線→パルス）

4）-a.〔現在の所在地〕が接続先と同じ場合は、〔同じ市内〕チェックボックスをオンにし、ステップ 5 に進みます。

-または-

4）-b.〔現在の所在地〕が接続先と異なる場合は、〔同じ市内〕チェックボックスをオフにします。

・〔国〕ドロップダウンリストから、発信元の国を選択します。

・〔市外局番〕に、ダイヤルしたい市外局番を入力します。

・ステップ 5 に進みます。

5）通話カードを使ってダイヤルする場合は、〔通話カード〕の下に通話カードの情報を入力します。（設定方法は、5）-a.をご覧ください。）

6）〔OK〕をクリックします。

7）iPassConnect のメインダイアログボックスの下部にある〔ダイヤルのプロパティ〕ボタンの横に、完全なダイヤル文字列が表示されます。

5）-a.〔通話カード〕画面の〔ダイヤルの方法〕に通話カード用のダイヤル番号を入力します。シンボルをクリックすると略号が記されているので、ダイヤル番号とともに入力して下さい。

（例：Dial 1 800 222 0505 + PIN + 市外局番+電話番号→18002220505HFG）

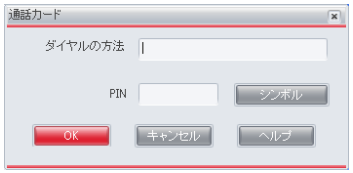

●　モデムの設定方法（ダイヤルアップで接続する場合）

1）Windows で、スタート→コントロールパネルを開き、〔電話とモデムのオプション〕を選びます。

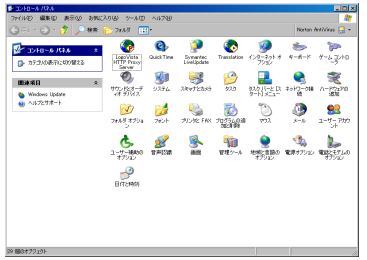

2）〔モデム〕タブを開き、お使いのモデムを選択したら〔プロパティ〕をクリックします。

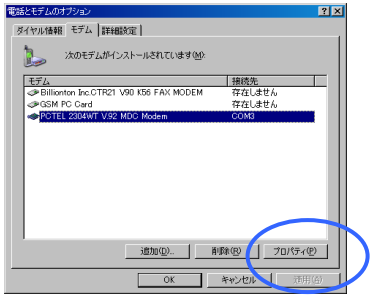

3）プロパティ画面で〔モデム〕タブを開きます。
〔ダイヤルの管理〕の〔発信音を待ってからダイヤルする〕のチェックボックスをオフにします。

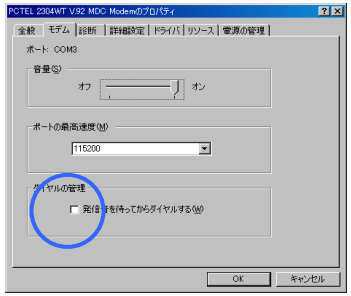

4）モデムの速度と回線の状態が合わない場合、（発信音は聞こえるが、エラーになって繋がらない場合）は上記画面で〔ポートの最高速度〕を落として下さい。

5）モデムが正常に動作しているかどうかを確認するために、上記画面から〔診断〕タブを選び、〔モデムの照会〕を行います。

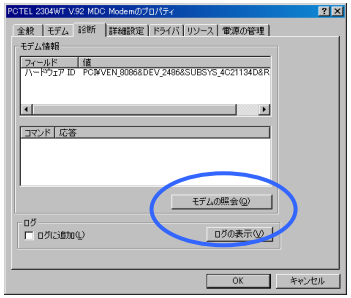

6）応答の欄に、〔成功〕と表示されていれば、モデムは正常に動作しています。



● 切断方法

1）iPass ネットワークを終了する場合は、Windows システムトレイで、iPass アイコンを右クリックします。
2）〔切断〕を選択します。iPass ネットワークから切断されます。
3）もう一つの方法として、〔切断して終了〕を選択すると、iPass ネットワークから切断され、アプリケーションが終了されます。
※「切断」作業をしなければ回線は切断されず、接続料金が加算されます。予め、ご注意ください。

● ipassConnect の終了

1）Windows のシステムトレイで、iPass のアイコンを右クリックします。
2）〔終了〕を選択します。

● iPassConnect の更新

iPass を手動で更新することにより、最新の電話帳とソフトウェアを入手できます。更新を行うにはインターネットに接続する必要があります。更新が完了したら、変更内容を反映させるために iPass を再起動する必要があります。

1）iPass、またはホームブロードバンドでインターネットに接続します。
2）〔設定〕メニューで、〔ソフトウェアの更新〕を選択します。〔ソフトウェアの更新〕の横に、その項目が最後に更新された日時が表示されます。
3）iPass は更新サーバに問い合わせ、最新の更新をダウンロードしてインストールします。
4）画面の指示に従って、更新ソフトウェアをインストールします。
※自動更新：ipass は利用可能な更新があるかどうか一定の間隔で自動的に確認します。利用可能な更新がある場合、その更新をダウンロードしてインストールするように求められます。最大 15 日間、更新を保留することも選択できます。その期間が終了すると、iPass は自動的に更新を行います。

● iPassConnect のアンインストール

1）Windows のシステムトレイにある iPass アイコンを右クリックし、〔終了〕を選択します。
2）Windows で、スタート→コントロールパネルを開きます。
3）〔アプリケーションの追加と削除〕を選択します。
4）リストから〔iPassConnect〕を選択します。
5）〔変更と削除〕をクリックします。
6）Windows によって、iPassConnect がアンインストールされます。

5 接続タイプ別の接続方法

● ダイヤルアップ（モデム、ISDN、GSM、PHS）の接続方法

1）所在地検索：「iPassConnect」ダイアログボックスで、〔所在地または電話番号で検索〕の下で、使用するフィルタ基準をドロップダウンリストから選択します。
2）検索：〔検索〕をクリックします。検索条件に一致するアクセスポイントが電話帳に表示されます。
3）接続タイプの選択：電話帳内で、アクセスポイントの数が接続タイプごとに表示されます。例えば、〔モデム（25）〕は、モデム接続に使用できるアクセスポイントが25ヶ所あることを示します。
4）接続タイプの横にある赤い三角マークをクリックしますと、各所在地が表示されます。さらに、所在地の横の赤い三角マークをクリックしますと、全ての所在地名またはアクセスポイント番号が表示されます。
5）アクセスポイントの選択：アクセスポイントリストから、接続したいアクセスポイントを選択します。

★デバイスの設定

1）「設定」メニューで「接続の設定」を選択し、「ダイヤルアップ」タブを選択します。
2）「デバイスの下に、デフォルトのモデムデバイスが表示されます。別のデバイスを使用して接続したい場合は、ドロップダウン一覧から選択します。

※接続タイプに応じたデバイスがＰＣにセッティングされている必要があります。
3）〔再試行の設定〕の下で、話中の場合の再試行の設定を行います。
4）スマートリダイヤル機能を有効にしたい場合は、〔スマートリダイヤル〕にチェックマークをつけます。
5）設定が完了したら、〔ＯＫ〕をクリックします。



※携帯電話からアクセスする際は、「スマートリダイヤル」のチェックボックスをオフにし、各機種の取扱説明書にある設定方法をご覧の上、特別な設定が必要な場合には「ダイヤルのプロパティ」欄に入力して下さい。

6）ソフト、及びデバイス機器の設定が整いましたら、〔接続〕ボタンをクリックしてください。

7）接続状況の画面が表示され、パソコンのスピーカーがオンになっていれば発信音とモデムの交渉音が聞こえます。

8）モデムとの交渉後、ログイン名とパスワードの認証が行われます。※ユーザ認証が行われるまで多少時間がかかりますので、「接続できませんでした」等のエラーメッセージが表示されるまでは、切断（キャンセル）しないで下さい。

9）インターネット接続されますと、〔接続の状況〕画面が消え、システムトレイ（右下のタスクバー）に iPass のアイコンが格納されます。iPass アイコンが赤・白色に変わっている時は、iPass ネットワークに接続されており、ＷＥＢサイトの閲覧やメールの送受信が可能です。

● WLAN の接続方法（自動設定）

iPass ネットワークの WLAN ネットワークに接続する場合、Wi-Fi 設定は自動で設定できます。

※コンピュータに Wi-Fi アダプター(無線ＬＡＮカード)が正しく装備されている必要があります。

1）-a.　利用可能なワイヤレスネットワークを使用：
コンピュータに Wi-Fi アダプターがセッティングされており、近くに iPass 対応のワイヤレススポットが検出された場合、それらのスポットは、電話帳内の先頭の〔利用可能なワイヤレスネットワーク〕の下に、信号強度の順番に表示されます。接続先のネットワーク名をクリックし、ステップ 4）に進みます。

-または-

利用可能なワイヤレスネットワークが一覧に表示されない場合、ステップ 1）-b に進んで、近くのアクセスポイントを所在地検索します。

1）-b.所在地で検索：〔所在地または電話番号で検索〕の下で、使用するフィルタ基準をドロップダウンリストから選択します。
2）検索：〔検索〕をクリックします。検索条件に一致するアクセスポイントが電話帳に表示されます。
3）接続タイプの選択：電話帳内で、アクセスポイントの数が接続タイプごとに表示されます。例えば、〔ワイヤレスブロードバンド（30）〕の下に〔Narita(30)〕と表示されている場合は、Narita に 30 ヶ所のワイヤレススポットのアクセスポイントがあることを示します。赤い三角マークをクリックすると、リストが更に展開されて各アクセスポイントが表示されます。

4）アクセスポイントの選択：アクセスポイントリストから、接続したいアクセスポイントを選択します。
5）接続：〔接続〕をクリックします。iPass ネットワークに接続されます。

※iPass 対応 WiFi スポットの自動検出により、SSID や WEP キーなど全ての WI-Fi 設定は自動的に設定されます。

● WLAN の接続方法（手動設定）

iPass ネットワークの外側の WLAN ネットワークに接続する場合、Wi-Fi 設定を手動で設定する必要があります。

★パーソナル Wi-Fi ネットワークの設定（基本設定）

1）〔設定〕メニューで、〔接続の設定〕を選択し、〔WLAN〕タブをクリックします。
2）〔パーソナルネットワーク〕の下で、〔追加〕をクリックします。
3）〔パーソナルネットワークの追加〕ダイアログボックスで、パーソナルネットワークの SSID を入力します。または、〔スキャン〕をクリックして iPass が自動的にローカル SSID を検出するようにします。ネットワークが SSID をブロードキャストしない場合、〔非ブロードキャスト〕を選択します。

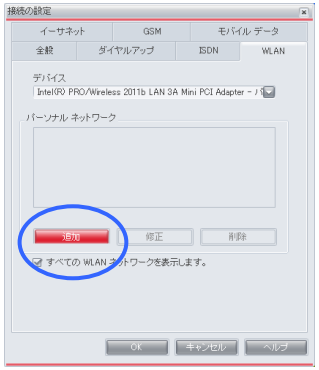

4）〔セキュリティ〕の下で、ドロップダウン一覧からネットワークで使用されるセキュリティモードを選択します。次に、〔キー〕にそのタイプのセキュリティーキーを入力します。
5）〔OK〕をクリックします。



★パーソナル Wi-Fi ネットワーク（オプションサービス：WPN Wireless の設定方法）

WPN Wireless サービスにお申込みのユーザ様は、以下の設定で日本国内の WPN Wireless スポットに接続できます。

1）“★パーソナル Wi-Fi ネットワークの設定（基本設定）”をご参考の上、WPN Wireless でご提供している Wi-Fi スポットの SSID や WEP キーなど接続に必要な設定をします。

2）利用可能なワイヤレスネットワークを使用：
コンピュータに Wi-Fi アダプターがセッティングされており、近くにオプションサービス対応のワイヤレススポットが検出された場合、それらのスポットは、電話帳内の先頭の〔利用可能なワイヤレスネットワーク〕の下に、信号強度の順番に表示されます。

3）接続したい Wi-Fi スポット名を選択し、「接続」をクリックします。



4）「接続の状況」画面が表示されます。

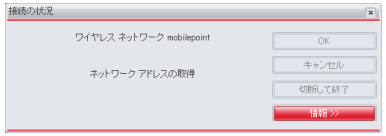

5）以下の「iPassConnect Client」画面が表示され、「OK」をクリックしますと、Wi-Fi スポットのログインページが表示されます。
※以下の画面が表示されない場合は、自動的にログインページが表示されます。尚、何も表示されない場合は Internet Explorer を起動してください。

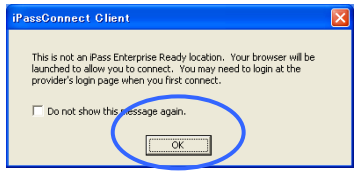

6）ログインページに、WPN Wireless サービスで取得されたアカウント（ユーザ ID、及びパスワード）を入力し、ログイン認証後、インターネットに接続します。
7）インターネットを切断される際は、Windows のシステムトレイで、iPass のアイコンを右クリックします。
8）〔切断〕または〔切断して終了〕を選択します。

● **モバイルデータ（GSM、GPRS、3G 携帯電話による通信）の設定**

ipass でモバイルデータ接続が有効になっている場合、接続を試みる前にモバイルデータ設定を行う必要があります。

1）-a.自動検索：iPass は、次のいずれかが生じた際に、システムのモバイルデータカードを自動的に検索します。
・iPass がコンピュータにインストールされた時
・コンピュータにモバイルデータカードをインストール、または挿入した時

1）-b.手動検索：iPass はユーザ識別情報などのそれぞれのカードに含まれる設定を自動的に記録しますが、カードによっては手動検索が必要です。
1）〔設定〕メニューで、〔接続の設定〕、〔モバイルデータ〕の順にクリックします。
2）〔更新〕をクリックします。モバイルデータデバイスが検索され、設定が記録されます。

3）〔OK〕をクリックします。.



★キャリア識別情報

使用するモバイルデータキャリアによっては、モバイルデータカード用のキャリアログイン識別情報（ユーザ名、パスワード）を設定する必要があります。または、モバイルデータ識別情報が通常の iPass ログイン識別情報と同じである場合があります。

1）〔キャリアユーザ名〕と〔キャリアパスワード〕に識別情報を入力し、〔OK〕をクリックします。



★PIN によってロックされているカードの解除設定

GPRS カードが PIN（個人暗証番号）によってロックされている場合、使用する前に解除する必要があります。

※カードのマニュアルをご確認の上、カードに付属している接続マネージャソフトウエアにて PIN ロックを解除してください。
※PUK(PIN Unblocking Key)によってロックされているカードを使用するには PUK が必要です。PUK を入力するには、カードに付属している接続マネージャソフトウエアを使用する必要があります。

● **イーサネット（ワイヤードLAN）の接続方法**

一部のネットワーク接続では、接続時に使用するイーサネットデバイスを指定する必要があります。

※コンピュータにイーサネットデバイスが一つしかない場合は、そのデバイスがデフォルトで選択されます。

1）〔設定〕メニューで、〔接続の設定〕を選択し、〔イーサネット〕タブをクリックします。
2）〔デバイス〕の下で、ドロップダウン一覧からイーサネットデバイスを選択し、〔OK〕をクリックします。



6　ダイヤルアップ追加機能

★お気に入りメニューの設定（ダイヤルアップ接続のみ）

頻繁に使用するアクセスポイントの接続情報を、簡単に保存や再使用できます。

1）通常通り、アクセスポイントを選択します。
2）アクセスポイントを選択し、〔お気に入りに追加〕ボタンをクリックします。
3）〔お気に入りに追加〕ダイアログボックスで、お気に入りの名前やその他のデータなど、お気に入りの詳細を入力します。
4）〔OK〕をクリックします。電話帳では、赤いリボンの記号によって、アクセスポイントがお気に入りに追加されたことが示されます。

★お気に入りを使用して接続する方法

1）〔お気に入り〕メニューで、使用したいアクセスポイントを選択します。

2）お気に入りで単一のアクセスポイントがある場合、ipass はそのアクセスポイントへの接続をします。
お気に入りが市町村の場合、接続が確立されるまで、その市町村内全てのダイヤルアップ用アクセスポイントにダイヤルします。

★お気に入りの修正方法

1）〔お気に入り〕メニューで、〔お気に入りの編集〕をクリックします。
2）〔お気に入りの編集〕ダイアログボックスで、編集したいお気に入りを選択し、〔修正〕をクリックします。
3）〔お気に入りの修正〕ダイアログボックスで、必要に応じて新規情報や改訂情報を入力します。
4）〔OK〕をクリックし、〔お気に入りの編集〕ダイアログボックスで〔OK〕をクリックします。

★お気に入りの削除方法

1）〔お気に入り〕メニューで、〔お気に入りの編集〕をクリックします。
2）〔お気に入りの編集〕ダイアログボックスで、削除したいお気に入りを選択し、〔削除〕をクリックします。
3）〔はい〕をクリックして、削除を確認します。

7　メールソフト設定の注意

● **メールソフト：Outlook Express の使用方法**

iPass をご利用になる前にダイヤルアップ等でメールをお使いの方は、iPass 設定の他に、メールソフトの設定をご確認ください。
Outlook Express をご利用の際の設定方法は以下の通りですが、他のメールソフトをご利用の方はご参考になさって下さい。

1）Outlook Express を立ち上げ、「ツール」の「オプション」を開きます。
2）「接続」タブを選択し、「インターネット接続の設定」で「変更」をクリックします。
3）「インターネットのプロパティ」画面の「接続」タブを開きます。
4）「ダイヤルしない」を選択し、〔OK〕をクリックします。

※上記の設定をしなければ、今までお使いのプロバイダへダイヤルアップ接続しますのでご注意下さい。

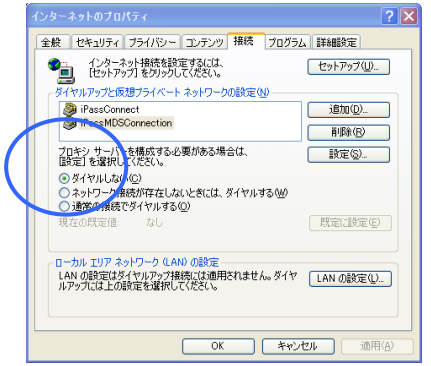

8　トラブルシューティング

● **トラブルシューティングのヒント**

iPass ネットワークへの接続に関する問題が発生した場合、以下のヒントを参考にしてください。

★ダイヤルアップのトラブルシューティングヒント

1）エラー：「モデムの障害…」、「ポートが開きません…」
・モデムが認識されてない可能性がありますので、デバイスマネージャーからモデムの「ドライバーを更新」等でモデムの再設定を行ってください。

2）エラー：「発信音がありません」
・電話回線によっては、発信音がしない、または日本と異なる発信音があるため、コンピュータの「スタート」から、「コントロールパネル」→「電話とモデムのオプション」→「モデム」タブ、お使いのモデムを選択し、「プロパティ」→「モデム」タブを開き、「発信音を待ってからダイヤルする」のチェックを外し、「OK」をクリックします。
・電話回線が、適切なＰＣカードの挿入ジャックに接続されているか確認します。
・電話線（モジュラーケーブル）がコンピュータと壁面の電話ジャックにしっかり接続されているか確認します。
・接続モデムの設定が間違っている可能性がありますので、ipass 初期画面の「設定」→「接続の設定」→「ダイヤルアップ」タブから、接続用のモデムが選択されているかどうか再確認して下さい。

3）エラー：「応答がありません」
・初期画面の「オプション」→「ダイヤルのプロパティ」で「トーン」と「パルス」の設定を再度確認して下さい。

・アクセスポイントが混んでいたり、古かったりすることがありますので、別のアクセスポイントを選択し、接続出来たら「電話帳の更新」を行って下さい。
・無効になったお気に入りを使用している可能性があります。新しいアクセスポイントを選択してみてください。

4）エラー：ブラウザのエラー等で「ページが表示できません」
・プロキシの設定を無効にします。
インターネットオプションの「プロパティ」→「接続」から「ＬＡＮの設定」を開き、「プロキシサーバーを使用する」のチェックを外します。
・低速な Web アクセスは、電磁波障害、回線のノイズなどの原因である場合があります。アクセスポイントに再接続してみてください。
・回線が混雑していてつながりにくいこともあるので、時間を変えて、再度接続してみてください。

5）メールソフトのエラー
・iPass で接続後、異なったプロバイダでメールのやりとりをする場合、セキュリティ上「受信」作業をしてからでないと「送信」出来ない場合があります。メールソフトを立ち上げたと同時に「送受信」を行い、「送受信」が終わると自動的に回線を切断するような設定をメールソフトにしている場合は、ipass に繋がってもすぐ切断されてしまいます。メールソフトの操作を手動で行うよう設定してください。
・ご利用のプロバイダによっては、他のアクセスポイントからのアクセスを全面的に禁止しているプロバイダもあり、その場合はメールの「送受信」は出来ません。
※渡航される前に、ご利用のプロバイダに確認されることをお奨めします。

★Wi-Fi のトラブルシューティングヒント
1）iPass を使用してログインできない
・アカウント（ユーザ名、パスワード）が有効でないか、ローミングに対応してない可能性があります。アカウント情報を確認してください。
・Wi-Fi アダプターが正しくインストールされていることを確認してください。
・壁や柱などの障害物に妨害されてないことを確認してください。
・Windows システムトレイに通常置かれているリンク状況メータをチェックし、信号強度と品質が 50%以上であることを確認してください。アイコンの上にマウスポインタを移動すると、リンク状況が表示されます。

★モバイルデータのトラブルシューティングヒント
1）iPass を使用してログインできない
・キャリアネットワークの圏域外の可能性があります。
・iPass でモバイルデータカードを使用するには、キャリアのネットワークのアカウントを取得する必要があります。キャリアネットワークのアカウントを取得しているか、またローミングに対応されているか確認してください。
・モバイルデータカードが正しくインストールされていることを確認してください。
・モバイルデータの信号障害の可能性があります。信号をブロックするような建物の中、または近くではないことを確認してください。壁や柱などの障害物に妨害されてないことも確認してください。
・アンテナが十分に伸びてないか、誤った方向に向いている可能性があります。
・〔接続の設定〕の〔モバイルデータ〕を確認してください。ユーザ名やパスワードなどアカウントの識別情報が正しく記録されているか確認してください。

★イーサネットのトラブルシューティングヒント
1）iPass を使用してログインできない
・アカウント（ユーザ名、パスワード）が有効でないか、ローミングに対応してない可能性があります。アカウント情報を確認してください。
・イーサネットケーブルがコンピュータと壁面のジャックにしっかり接続されているか確認してください。
・ほとんどのイーサネットカードはケーブルコネクタに付けられたＬＥＤによって、イーサネット接続が有効かどうか示されています。ＬＥＤが点灯していることを確認してください。

★　エラーの解決方法、接続方法、追加機能の詳細については、ipass 初期画面の「ヘルプ」→「ヘルプのトピック」から「目次」・「キーワード」・「検索」から項目でご確認いただけます。

※Ipass の操作に関して、ご質問がある場合はワールドパスポートネット運営事務局にお問い合わせください。
TEL:03-6777-7196　メール：info@obviator.com